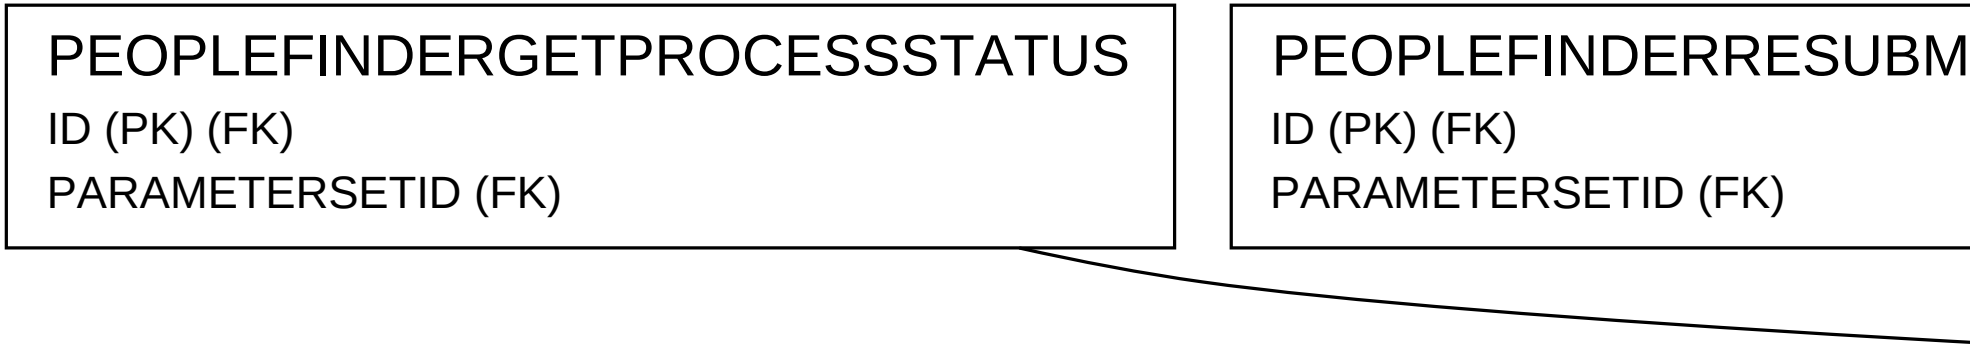
PEOPLEFINDERGETPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PEOPLEFINDERRESUBM
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

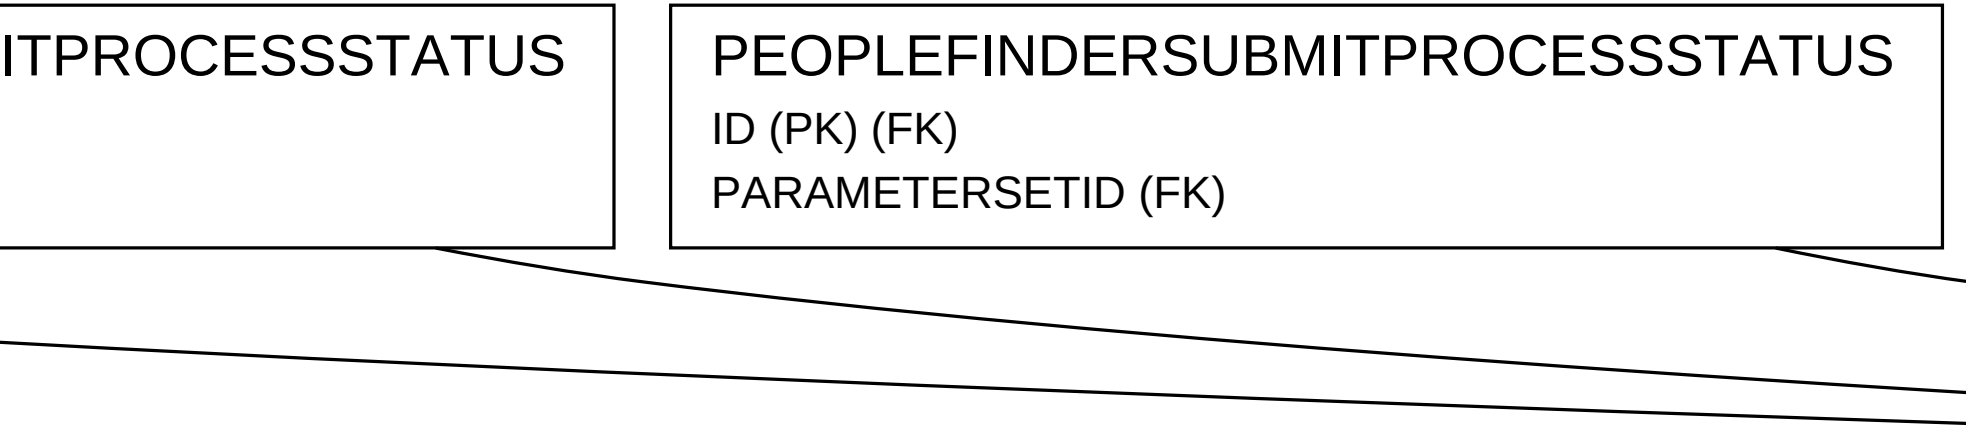
ITPROCESSSTATUS
PEOPLEFINDERSUBMITPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

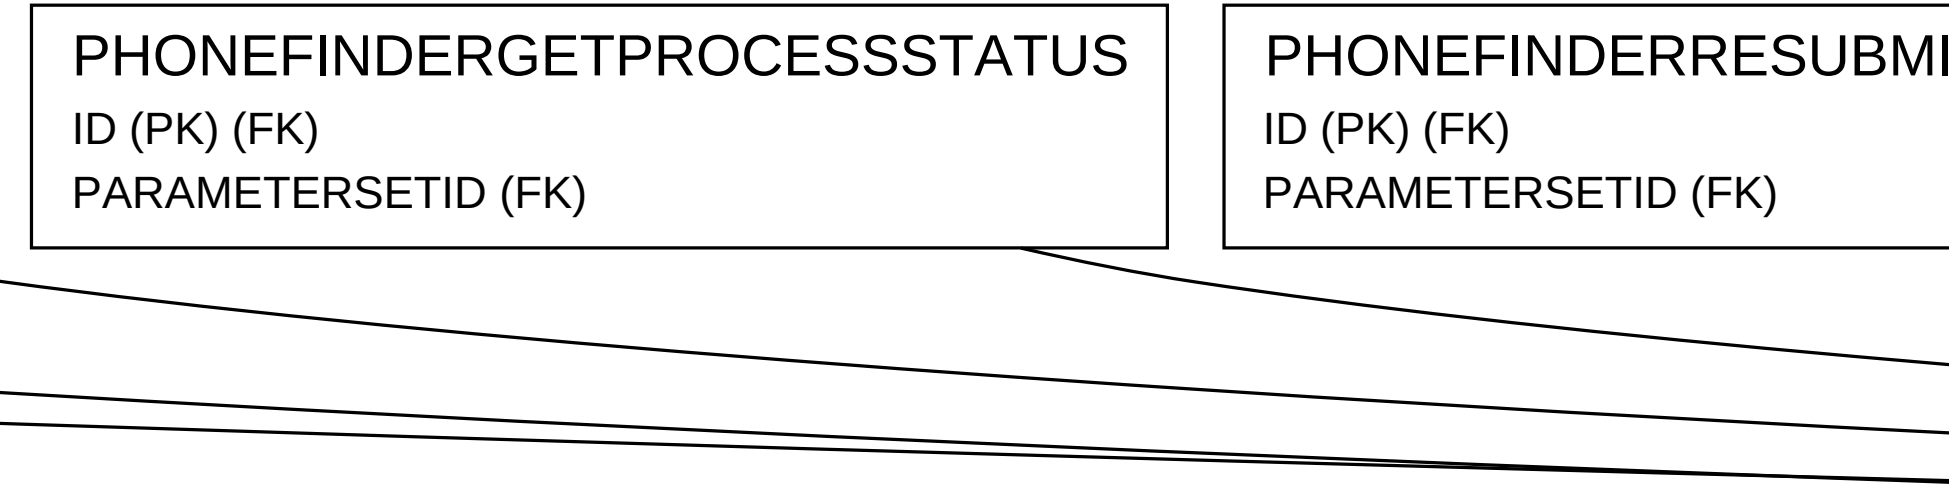
PHONEFINDERGETPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PHONEFINDERRESUBMI
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

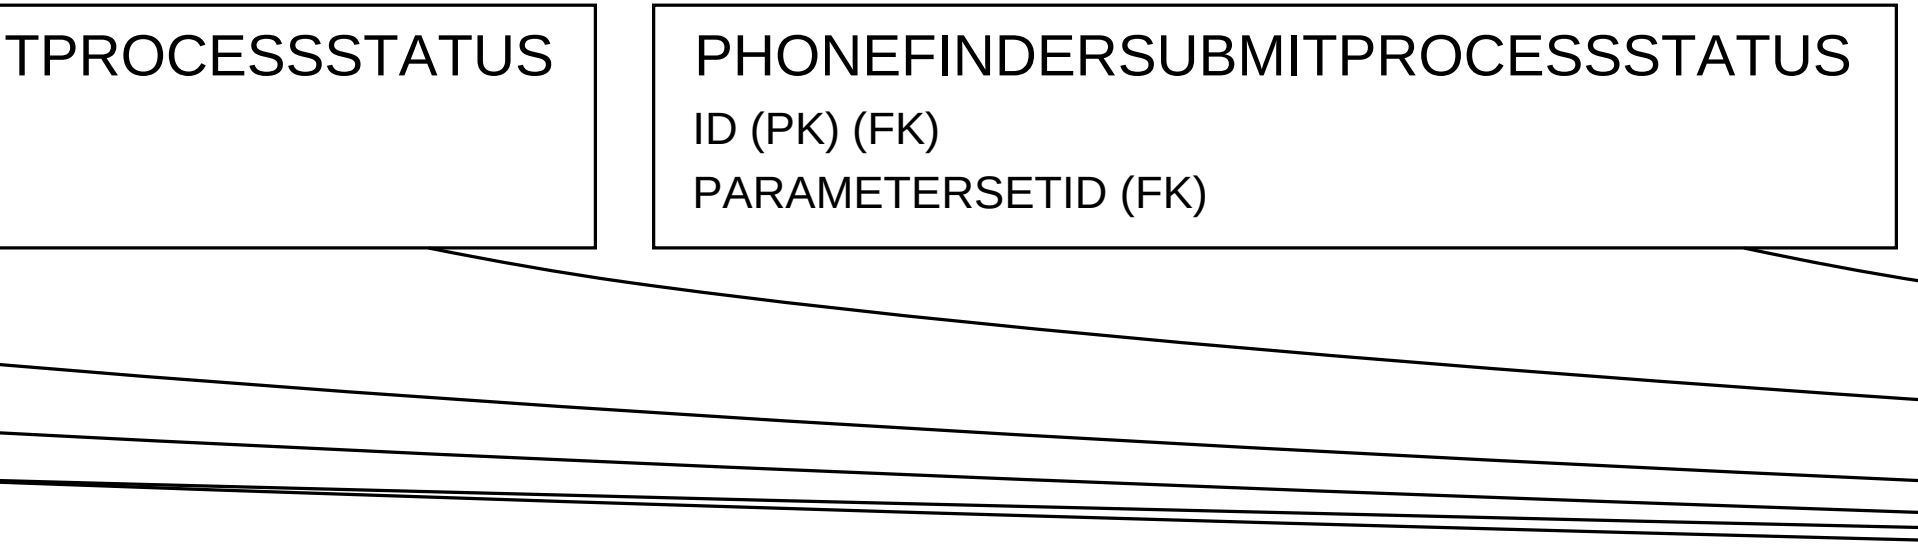
TPROCESSSTATUS
PHONEFINDERSUBMITPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

(PEO

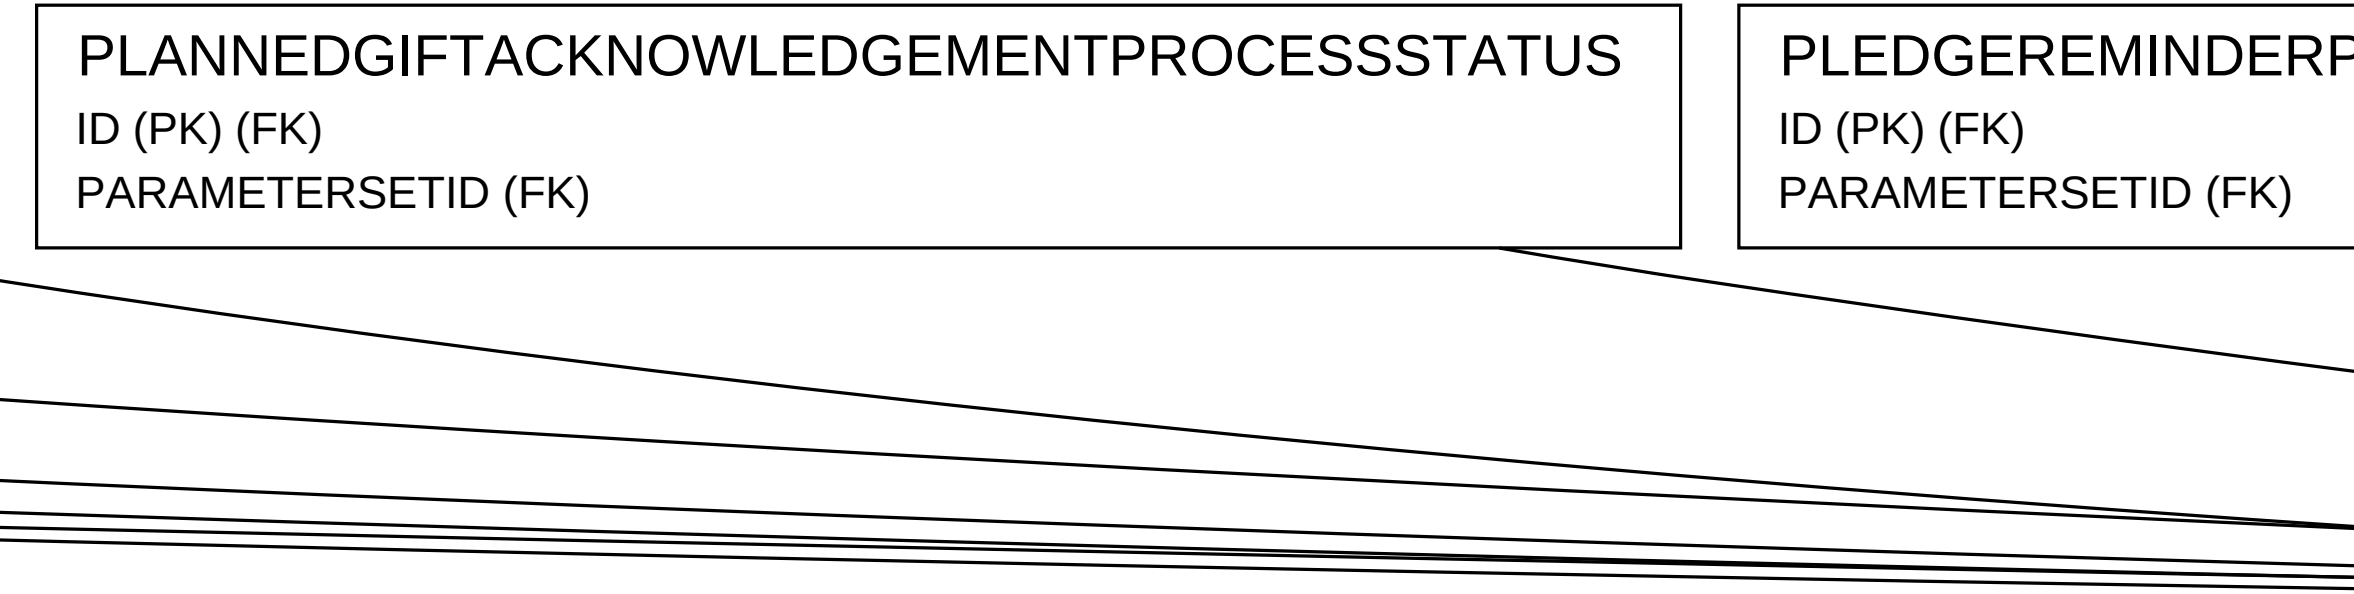
PLANNEDGIFTACKNOWLEDGEMENTPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PLEDGEREMINDERP
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

BUSINESSPROC
PLEFINDERGETPROCESSSTATUS-R68O

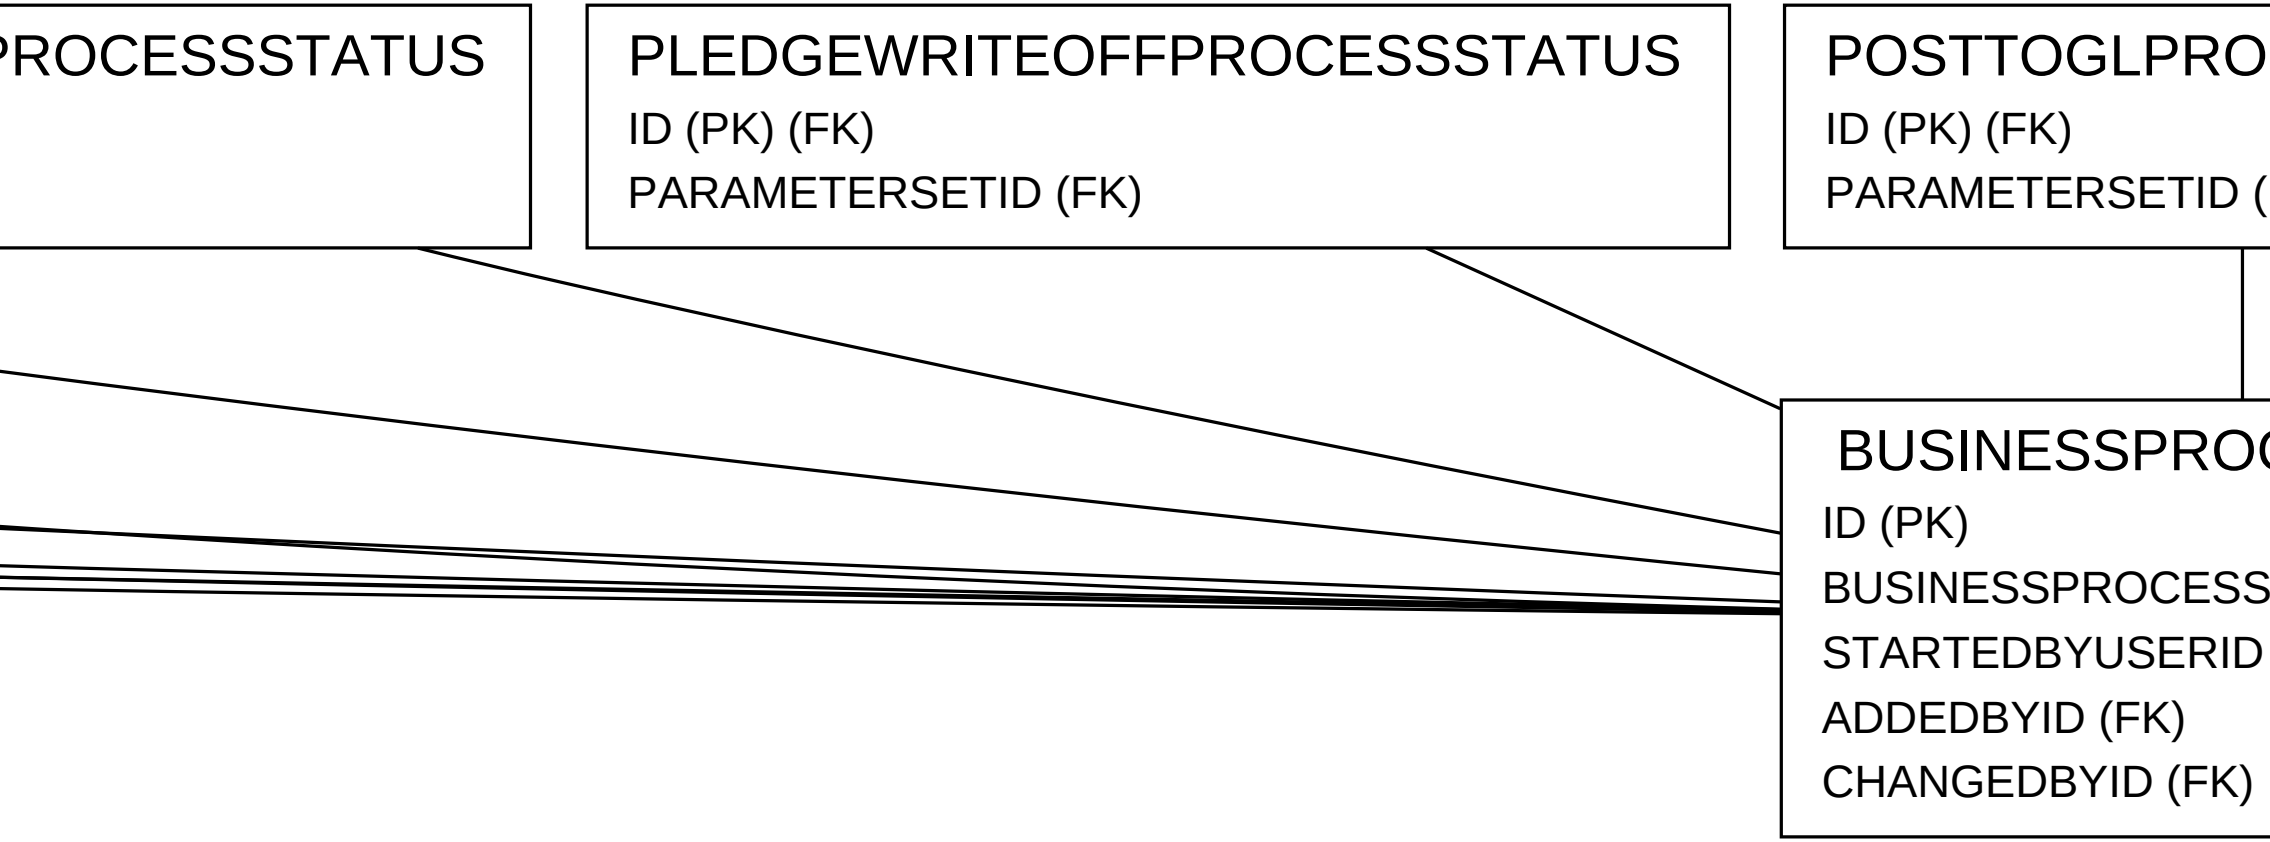

PROCESSSTATUS

PLEDGEWRITEOFFPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

POSTTOGLPRO
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (

BUSINESSPROC
ID (PK)
BUSINESSPROCESS
STARTEDBYUSERID
ADDEDBYID (FK)
CHANGEDBYID (FK)

CESSSTATUS

NLINESUBMISSIONPARAMETERSSTATU

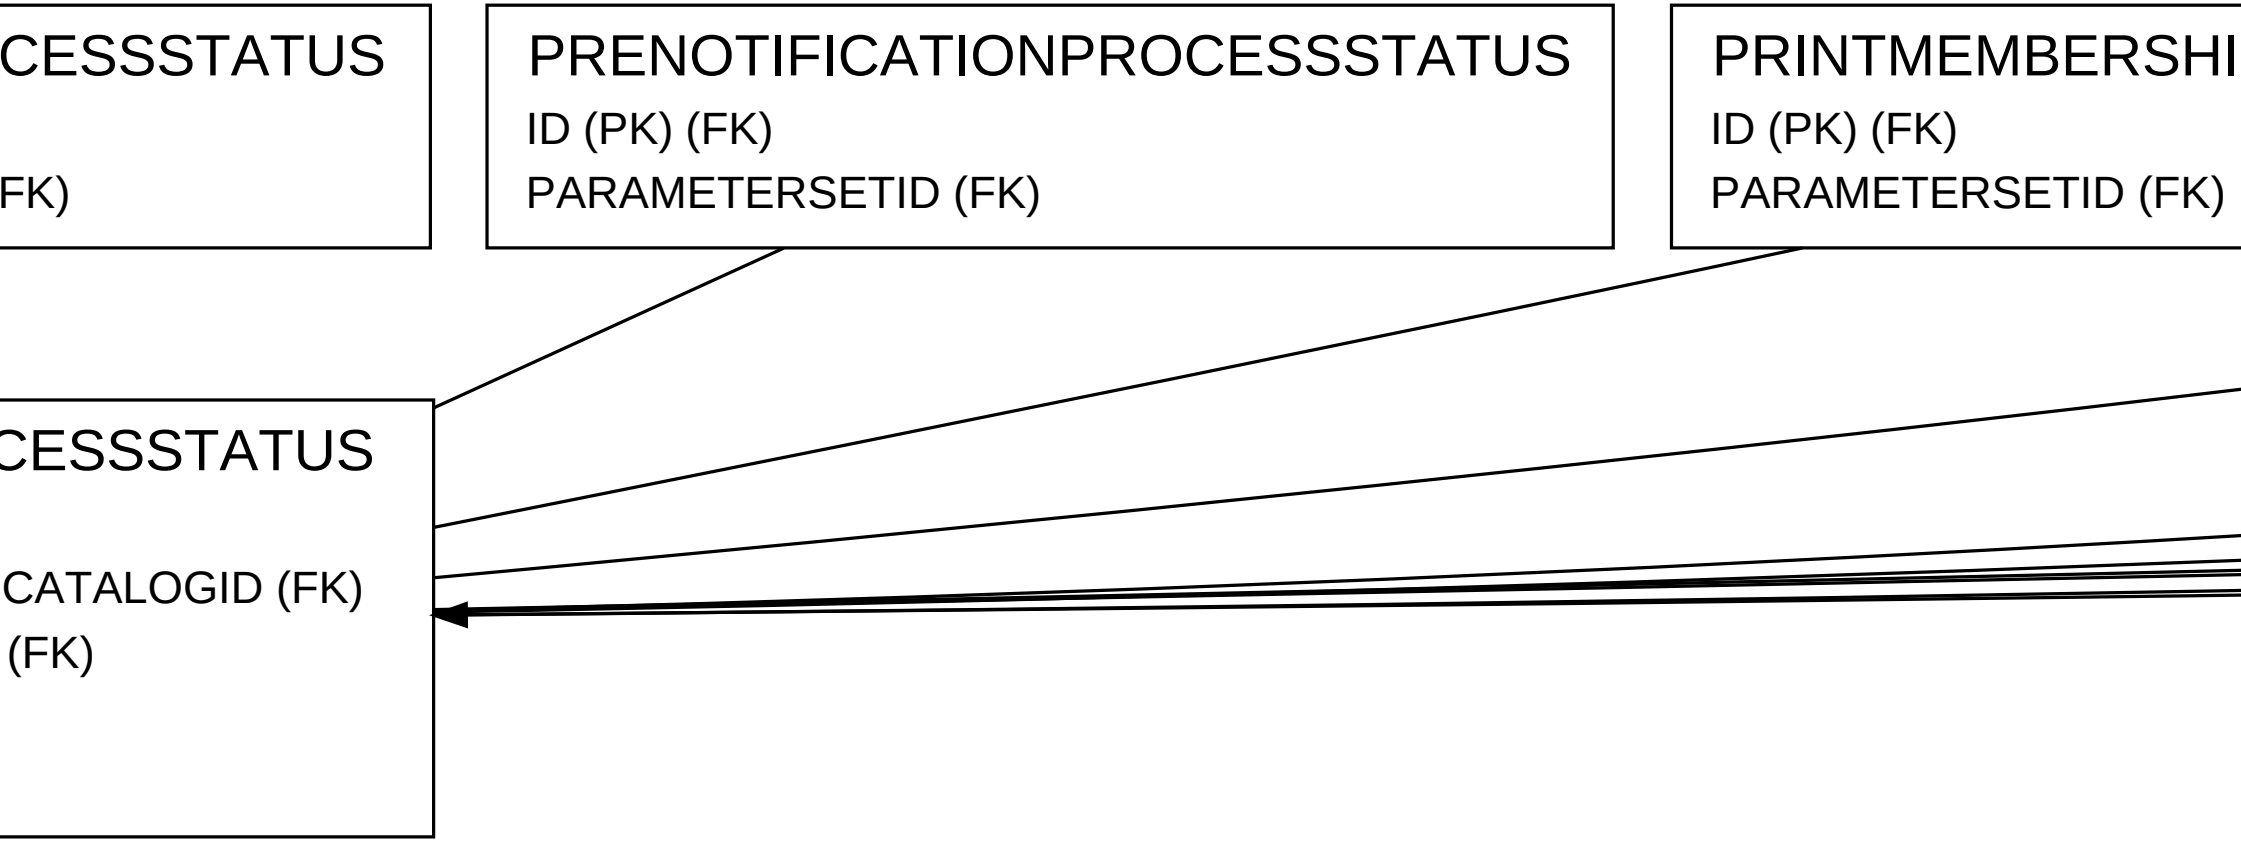
CESSSTATUS
FK)
PRENOTIFICATIONPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PRINTMEMBERSHI
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
CESSSTATUS
CATALOGID (FK)
(FK)

S)

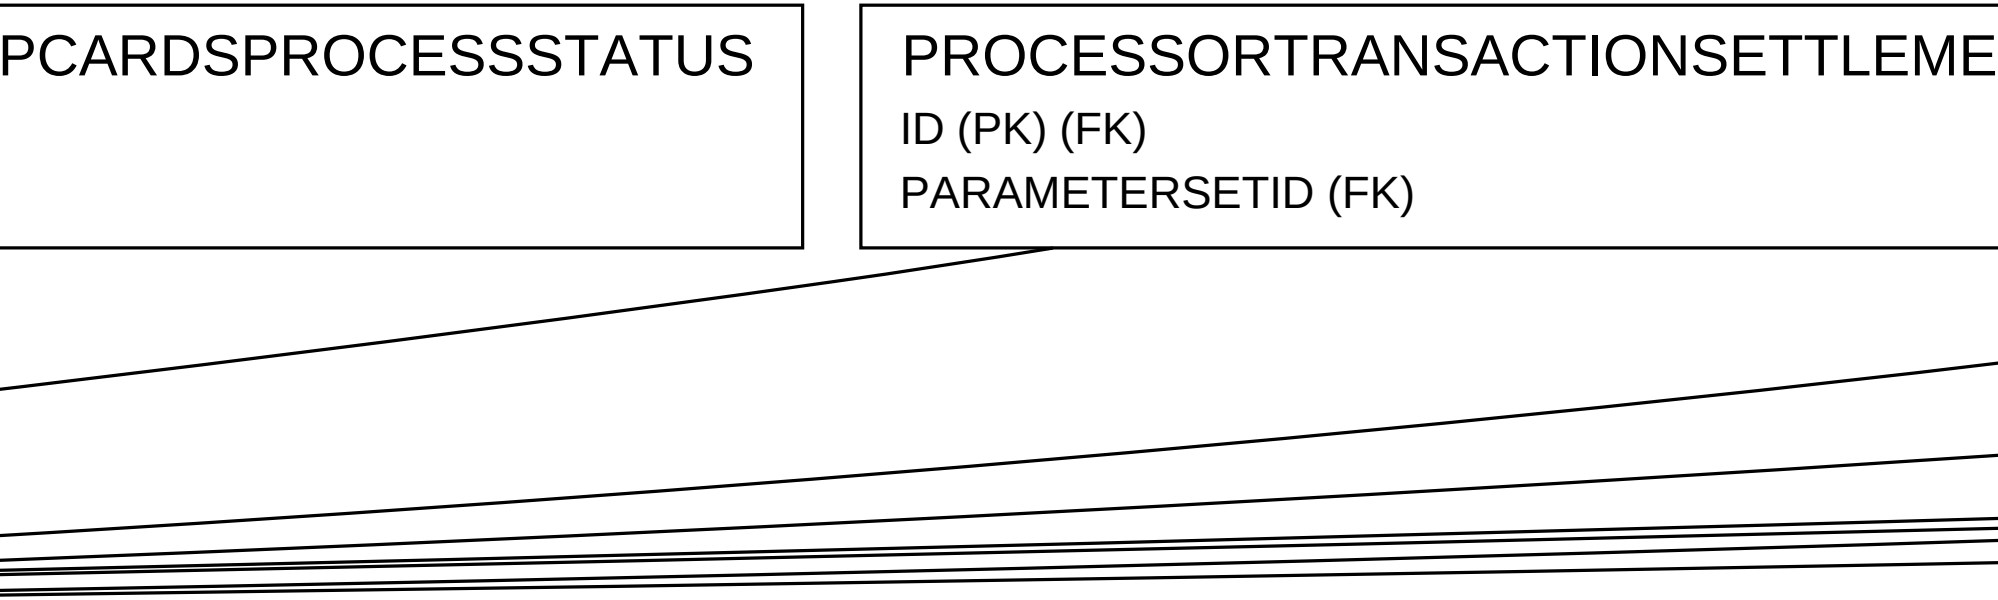
PCARDSPROCESSSTATUS
PROCESSORTRANSACTIONSETTLEME
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

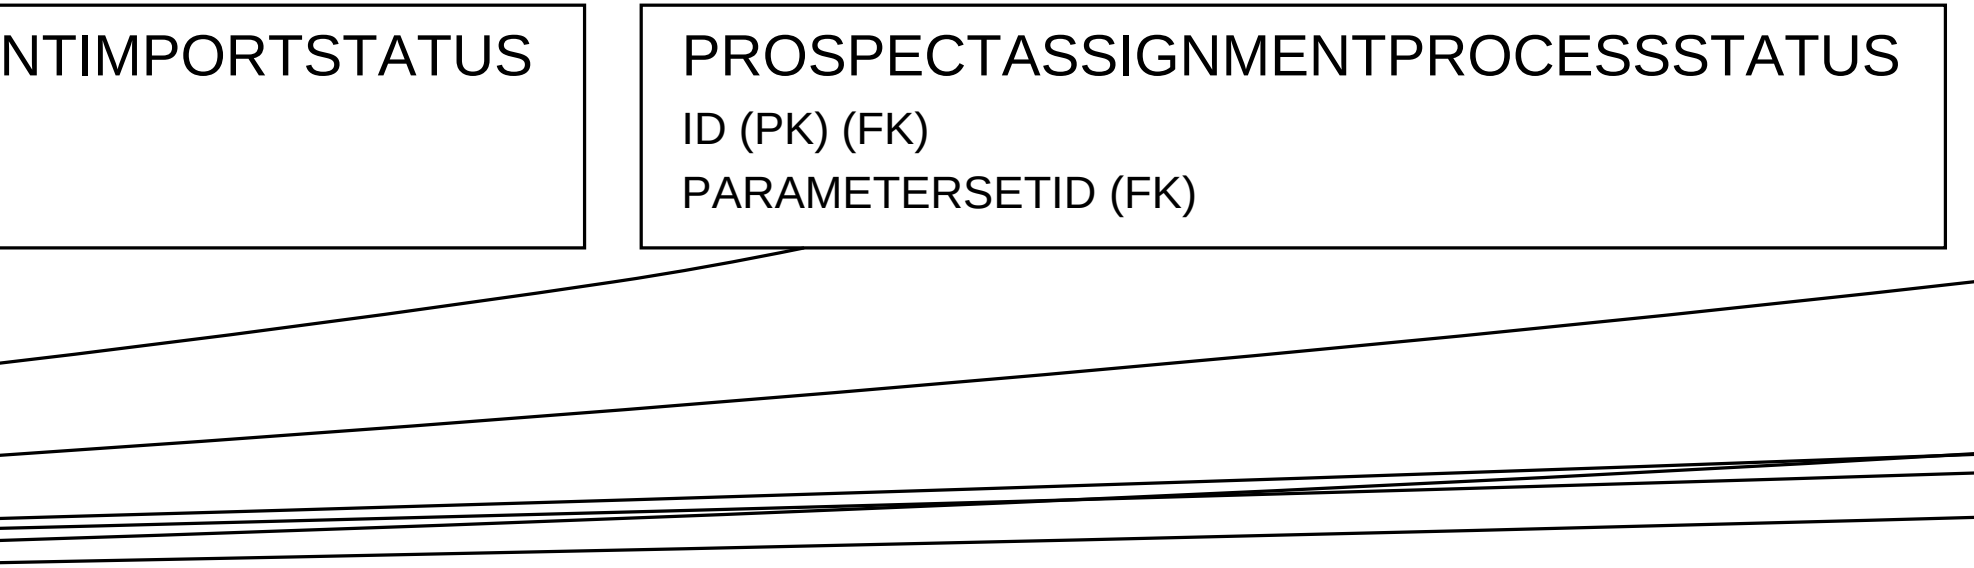
NTIMPORTSTATUS
PROSPECTASSIGNMENTPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

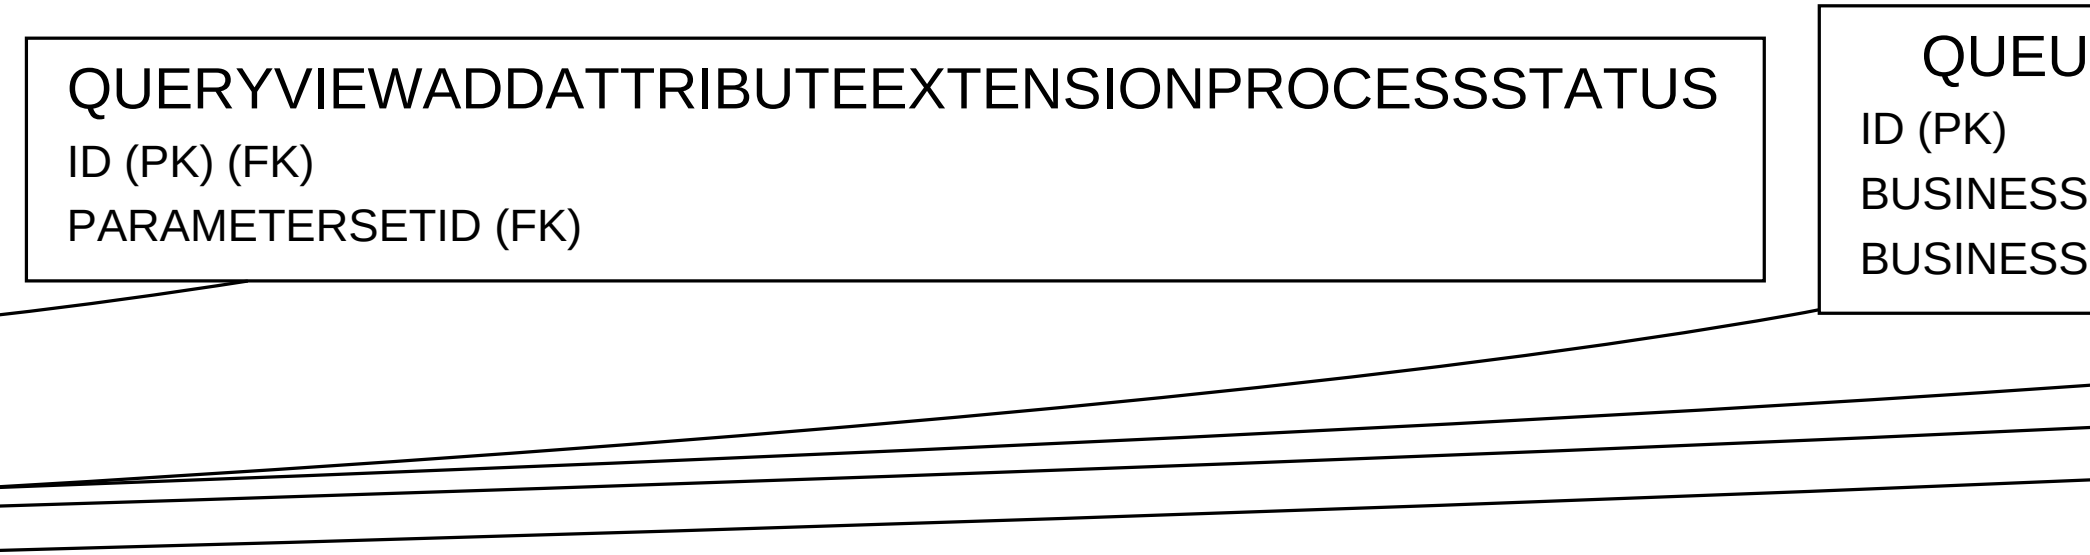

QUERYVIEWADDATTRIBUTEEXTENSIONPROCESSSTATUS

ID (PK) (FK)

PARAMETERSETID (FK)

QUEU

ID (PK)

BUSINESS

BUSINESS

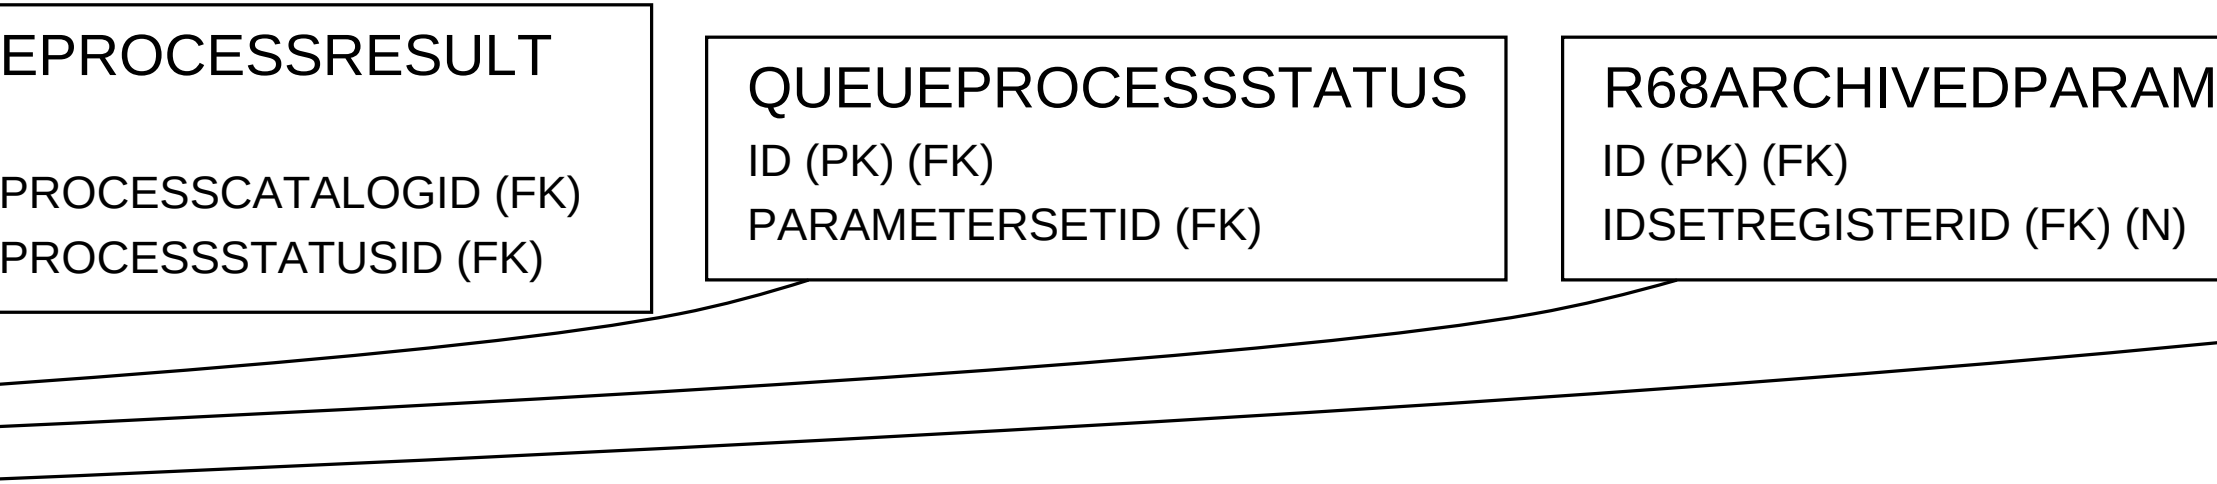
EPROCESSRESULT
PROCESSCATALOGID (FK)
PROCESSSTATUSID (FK)
QUEUEPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
R68ARCHIVEDPARAM
ID (PK) (FK)
IDSETREGISTERID (FK) (N)

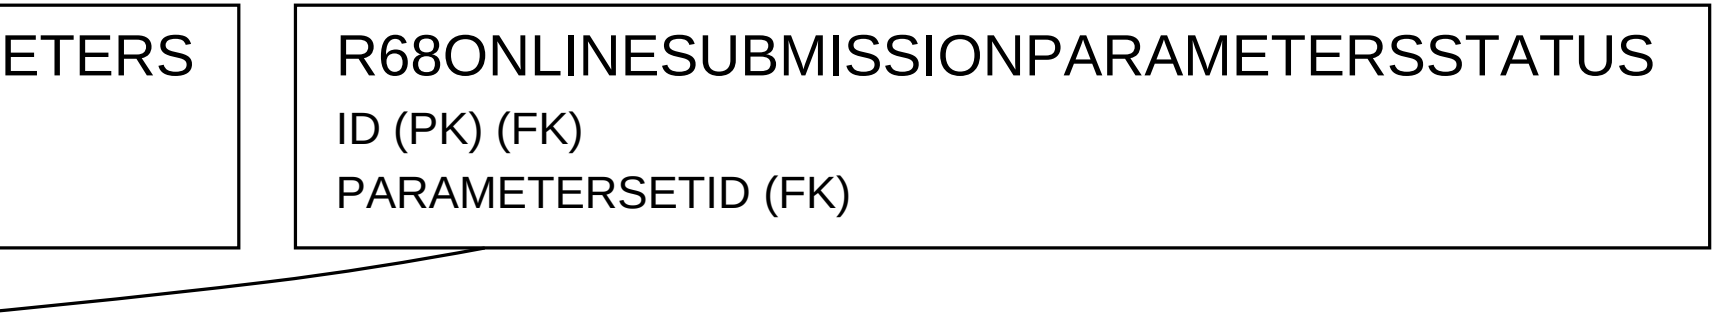
ETERS
R68ONLINESUBMISSIONPARAMETERSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

LEGEND

Italics	= Primary Key Field
(FK)	= Foreign Key Field
(N)	= Nullable Field
————	= One to One
————▶	= One to Many
— — — — — — —	= Optional Data