DATATUNEUP

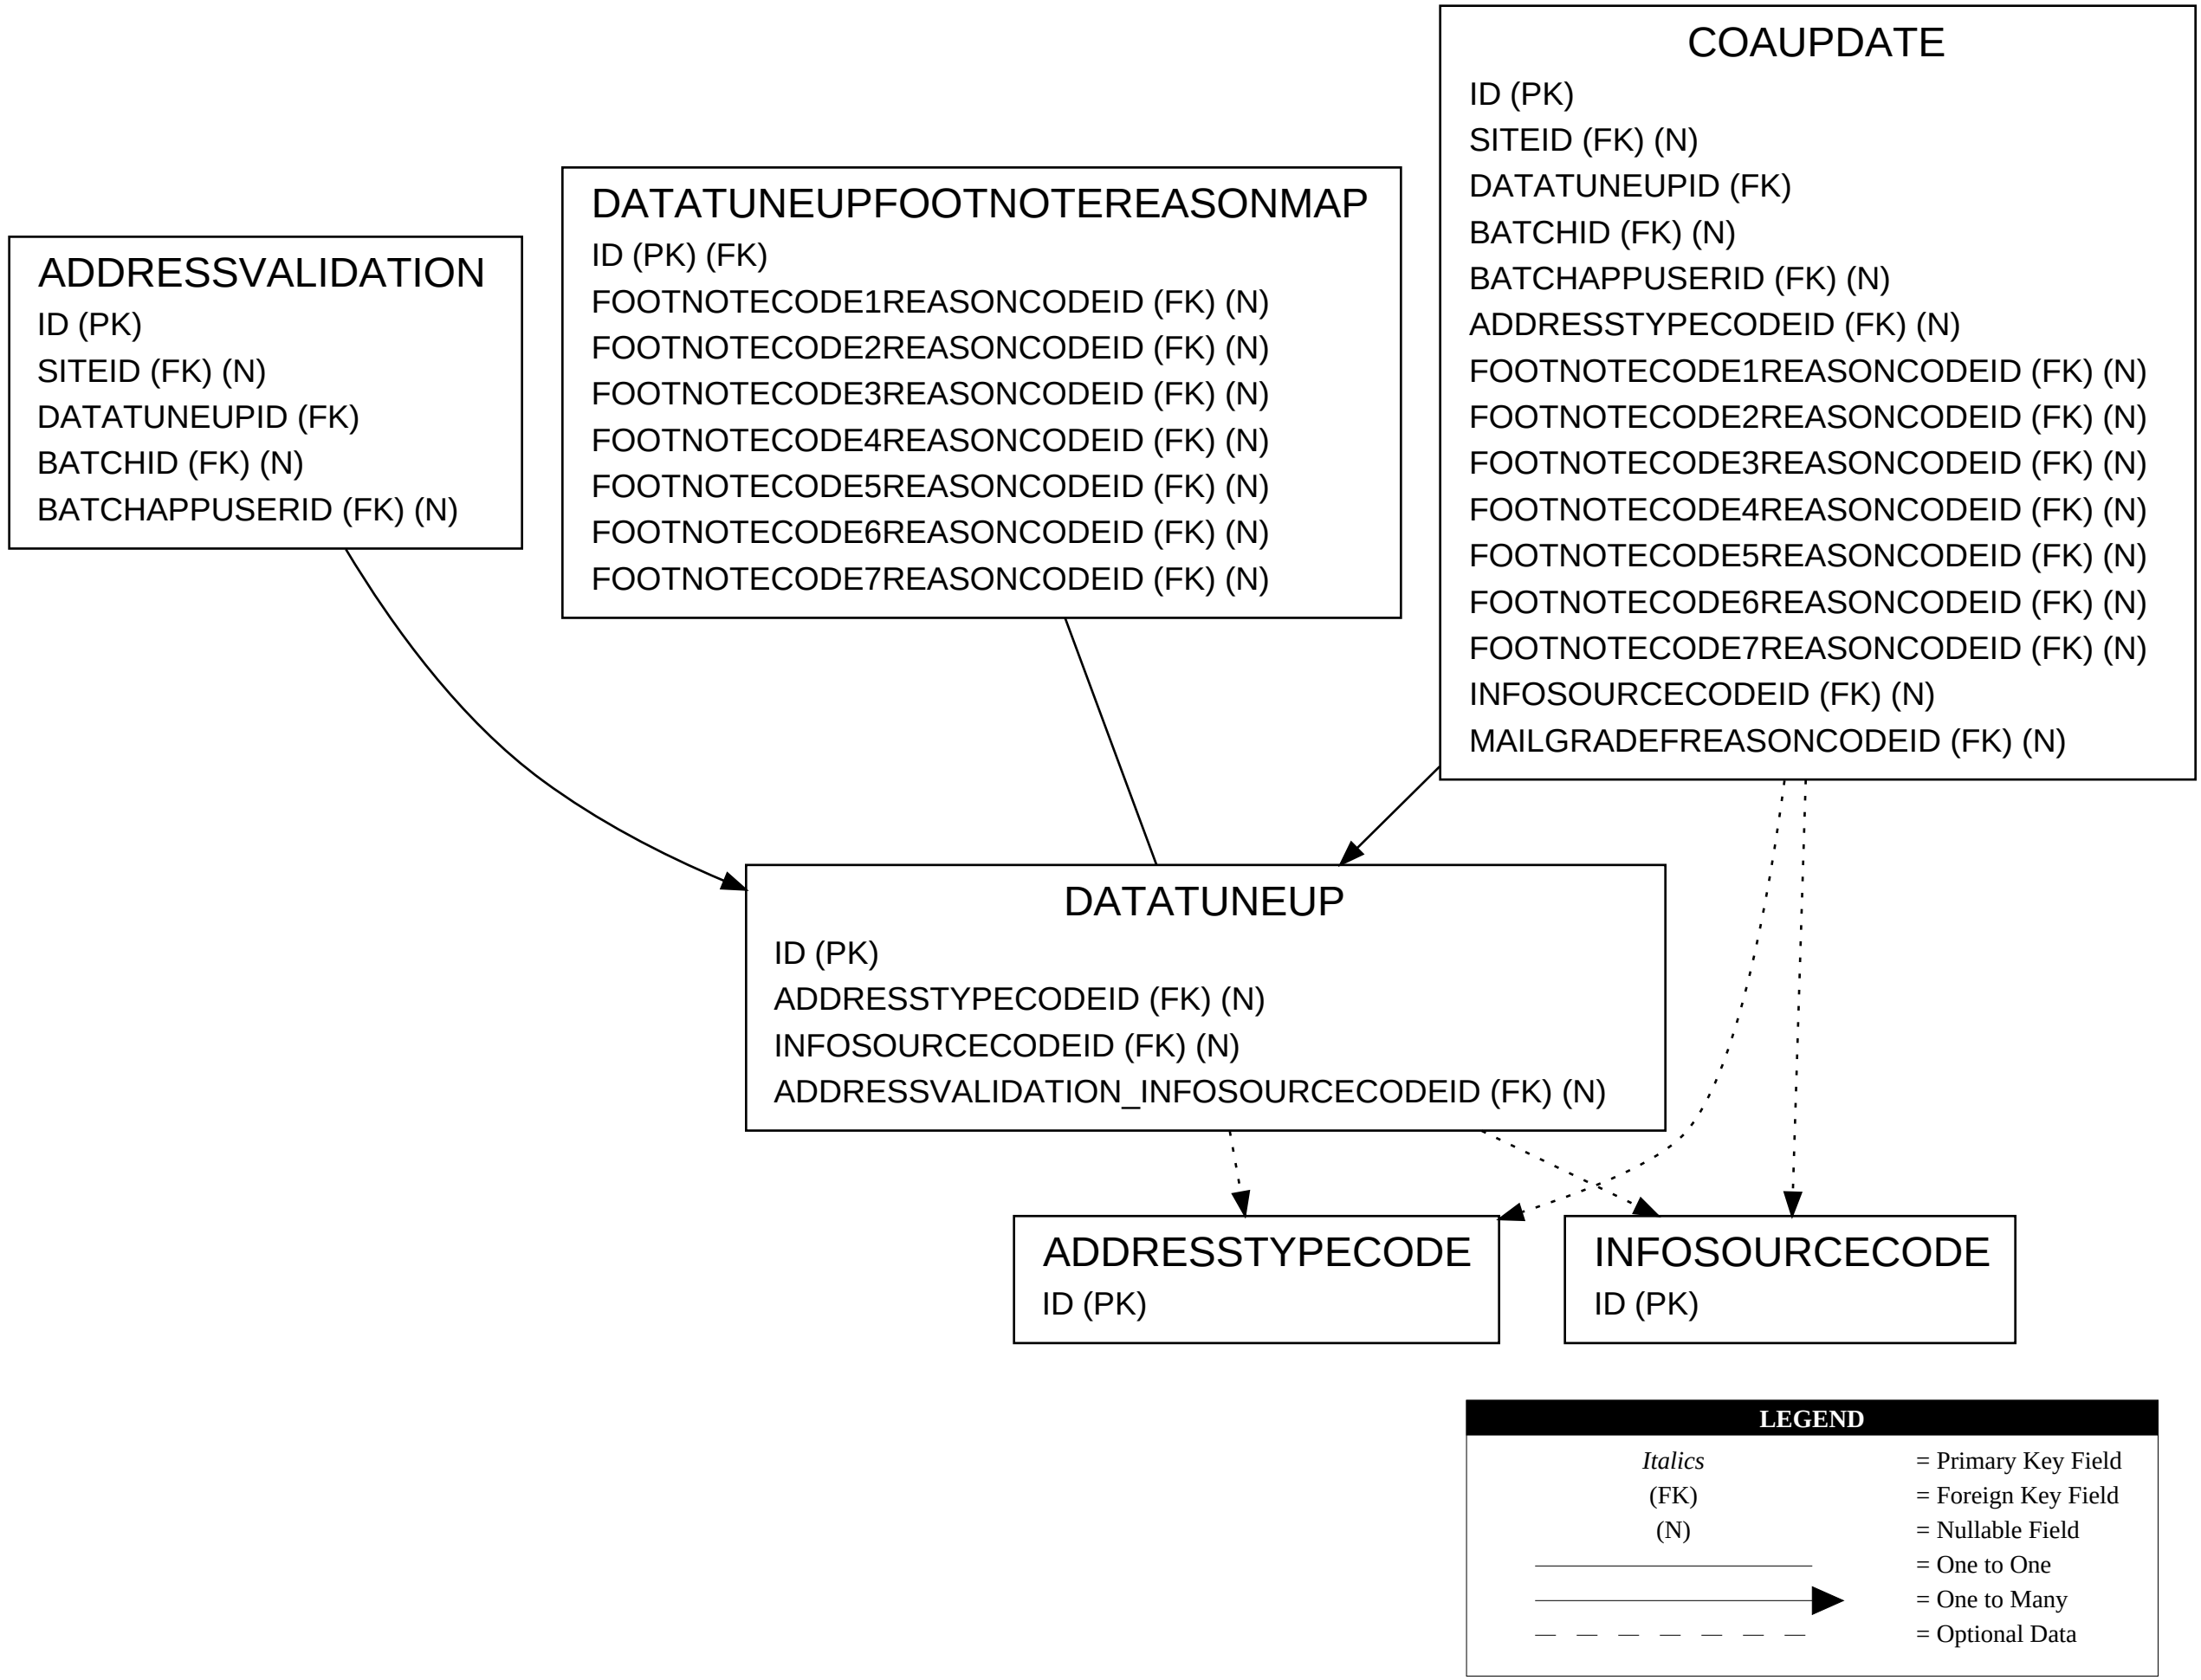
COAUPDATE
ID (PK)
SITEID (FK) (N)
DATATUNEUPID (FK)
BATCHID (FK) (N)
BATCHAPPUSERID (FK) (N)
ADDRESSTYPECODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE1REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE2REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE3REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE4REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE5REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE6REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE7REASONCODEID (FK) (N)
INFOSOURCECODEID (FK) (N)
MAILGRADEFREASONCODEID (FK) (N)
DATATUNEUPFOOTNOTEREASONMAP
ID (PK) (FK)
FOOTNOTECODE1REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE2REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE3REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE4REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE5REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE6REASONCODEID (FK) (N)
FOOTNOTECODE7REASONCODEID (FK) (N)
ADDRESSVALIDATION
ID (PK)
SITEID (FK) (N)
DATATUNEUPID (FK)
BATCHID (FK) (N)
BATCHAPPUSERID (FK) (N)
DATATUNEUP
ID (PK)
ADDRESSTYPECODEID (FK) (N)
INFOSOURCECODEID (FK) (N)
ADDRESSVALIDATION_INFOSOURCECODEID (FK) (N)
ADDRESSTYPECODE
ID (PK)
INFOSOURCECODE
ID (PK)
LEGEND
Italics = Primary Key Field
(FK) = Foreign Key Field
(N) = Nullable Field
= One to One
= One to Many
= Optional Data